

NOVUM

Redefining refrigeration

GAMME ARAN

Spécifications techniques



La GAMME ARAN

La gamme Aran, approuvée par le DOE, offre une visibilité panoramique exceptionnelle des produits, une meilleure exposition des produits combinée à des innovations techniques comme l'éclairage à LED, le dégivrage automatique et le double système de réfrigération avec des couvercles en verre courbé thermoscellé pour réduire la consommation d'énergie et améliorer l'expérience du client. Le concept était simple - les gens achètent ce qu'ils voient, alors donnons la meilleure visibilité possible.


La façade en verre incurvée incomparable, qui constitue la véritable force de la gamme Novum Aran, offre une vue inégalée dans la vitrine, ce qui permet d'augmenter les ventes impulsives.



**Approuvé
DOE**



Une visibilité
améliorée de
27%



**Congélateur
et
refroidisseur
universel**



Une économie
de ***35%**
sur les
factures
énergétiques



**Couvercles
relevables
ou
coulissants**
Plus économe
en énergie

*par rapport à des systèmes de réfrigération à distance



La gamme Novum ARAN

Améliorera avec certitude l'image de votre magasin et l'expérience d'achat de vos clients. Il s'agit d'une vitrine polyvalente qui peut être utilisée indépendamment, en alignement, dos à dos ou en plein îlot et est disponible avec des couvercles coulissants ou un couvercle unique relevable.

Spécifications Techniques

	Modèle	605L	606L**	805L***	806L	706L
Données techniques						
Contenu brut	litre	660	660	810	810	623
Contenu net conforme à la norme EN 23953	litre	570*	570*	742*	742*	565*
Zone d'affichage totale (TDA)	M ²	1.13	1.13	1.46	1.46	1.25
Classification selon la norme EN 23953		3L1	3L1	3L1	3L1	3L1
Gamme de température ambiante	°C	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25
Gamme de température intérieure	°C	-18 to -25	-18 to -25	-18 to -25	-18 to -25	-18 to -25
Pression acoustique à 1 m de distance	dB (A)	<43	<43	<43	<43	<43
Données électriques						
Tension nominale/Fréquence	V/ Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Puissance Nominal du bac Congelateur	w	460	460	700	700	700
Puissance nominale de la lumière LED	w	14	14	19	19	14
Courant nominal	A	3	3	6	6	6
Protection par fusible	A	16	16	16	16	16
Consommation d'énergie (à 25°C) selon la directive "Eco-design"	kWh/24h	7.1	7.1	7.8	6.865	8.6
Longueur du cordon d'alimentation	mm	2000	2000	2000	2000	2000
Données de réfrigération						
Réfrigérant	Type	R290	R290	R290	R290	R290
Charge de gaz	g	110	110	100 x 2	100 x 2	100 x 2
Pression maximale de fonctionnement	Bar	30	30	30	30	30
Puissance thermique maximale	W/h (Btu/h)	855 (2915)	855 (2915)	1130 (3853)	1130 (3853)	1130 (3853)
Dimensions						
Longueur extérieur/intérieur	mm	1705 / 1560	1705 / 1560	2205 / 2060	2205 / 2060	1905 / 1760
Profondeur extérieur/intérieur	mm	830 / 685	830 / 685	830 / 685	830 / 685	830 / 685
Hauteur d'accès avant Extérieur / Intérieur	mm	860	860	860	860	855
Hauteur d'empilage à l'avant / à l'arrière	mm	600 / 630	600 / 630	600 / 630	600 / 630	565 / 565
Poids						
Poids net (hors emballage, y compris les accessoires internes)	kg	152	152	191	191	187
Poids brut (y compris l'emballage et les accessoires internes)	kg	185	185	224	224	220


* Dimensions internes du congélateur sans le système de grilles intérieures

** Commande Minimum de 100 Unités

*** Commande Minimum de 300 Unités


Dimensions

Aran 706L

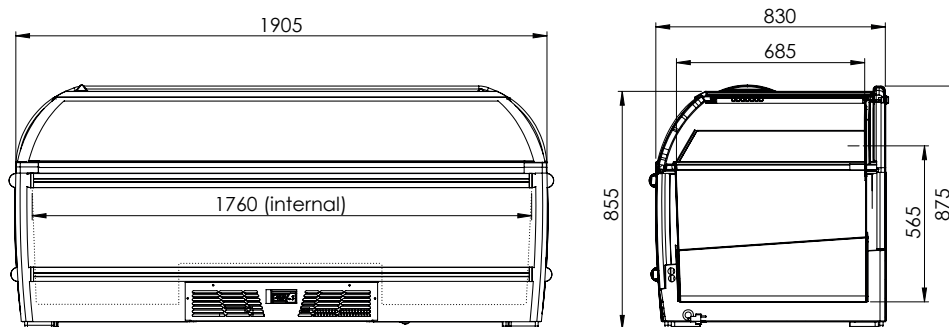

Dimensions

Aran 806L

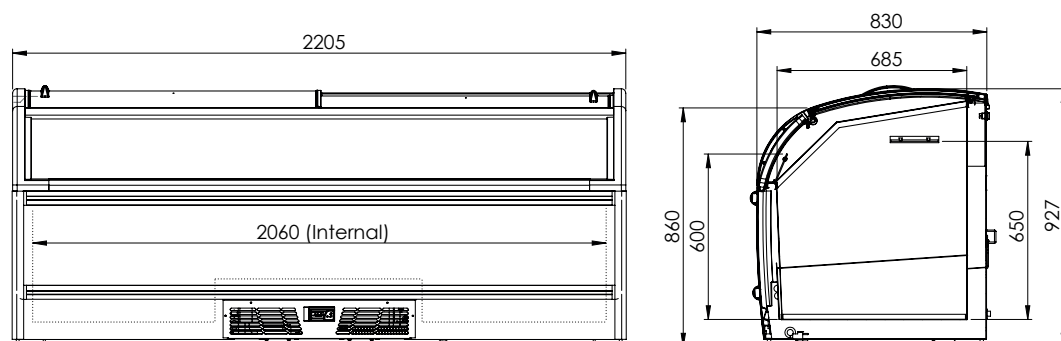

Novum (Overseas) Ltd.

The Novum Building
Clonshaugh Technology & Business Park
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400

www.novum.ie

NOVUM
Redefining refrigeration

