

NOVUM

Redefining refrigeration



PANAMA GREEN




Spécifications Techniques

Congélateur/Refroidisseur



www.novumfrance.fr



Spécifications Techniques

Panama Green		3 Portes		2 Portes	
					
Données Techniques		Congélateur	Refrigeriseur	Congélateur	Refrigeriseur
Contenu brut	litre	2500	2500	1667	1667
Contenu net conforme à la norme EN 23953	litre	2200	2200	1467	1467
Zone d'affichage totale (TDA)	M ²	2.72	2.72	1.81	1.81
Classification selon la norme EN 23953		3L1	3M1	3L1	3M1
Gamme de température ambiante	°C	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25	+16 to +25
Gamme de température intérieure	°C	-18 to -25	0 to +4	-18 to -25	0 to +4
Pression acoustique à 1 m de distance	dB (A)	48	48	48	48
Données électriques					
Tension nominale/Fréquence	V/ Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Puissance Nominal de l'armoire	w	1450	1450	967	967
Puissance nominale de la lumière LED	w	6 x 14	6 x 14	4 x 14	4 x 14
Courant nominal	A	6.3	6.3	4.0	4.0
Protection par fusible	A	13	13	13	13
Consommation d'énergie (à 25°C)	kWh/24h	18.78	9	13.73	6
Longueur du cordon d'alimentation	mm	2000	2000	2000	2000
Données de réfrigération					
Réfrigérant	Type	R290	R290	R290	R290
Charge de gaz	g	3x 65	3x 65	2x 65	2x 65
Pression maximale de fonctionnement	bar	30	30	30	30
Puissance thermique maximale	W/h	1800	1800	1200	1200
Dimensions					
Longueur extérieur/intérieur	mm	2300 / 2150	2300 / 2150	1548 / 1393	1548 / 1393
Profondeur extérieur/intérieur	mm	950 / 723	950 / 723	950 / 723	950 / 723
Profondeur d'étagères	mm	660	660	660	660
Nombre d'étagères	mm	4	4	4	4
Poids					
Poids net (hors emballage, y compris les accessoires internes)	kg	420	420	315	315
Poids brut (y compris l'emballage et les accessoires internes)	kg	450	450	338	338


Notes:

1. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
2. Boîtier conçu pour fonctionner à une température ambiante de 25°C et relative humidité de 60 % ou plus
3. Norme d'étagère métallique évaluée pour un maximum de 70 kg
4. Option d'étagère robuste pour les « charges plus lourdes »
5. Pieds de 6 pouces expédiés en vrac
6. Les caisses de conservation ne doivent être chargées que de produits prérefroidis ou pré-congelés produit



Dimensions Extérieures du Panama Green - 2 portes et 3 portes

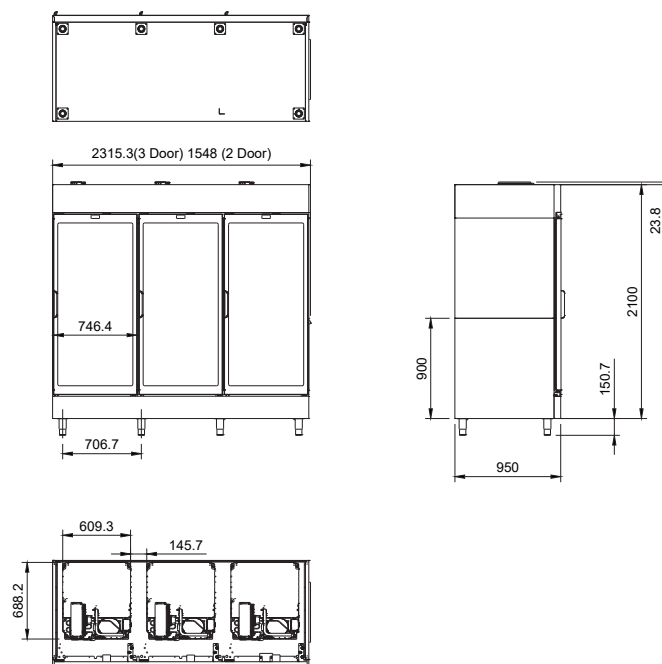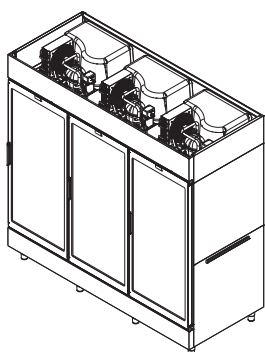

Dimensions Intérieures du Panama Green

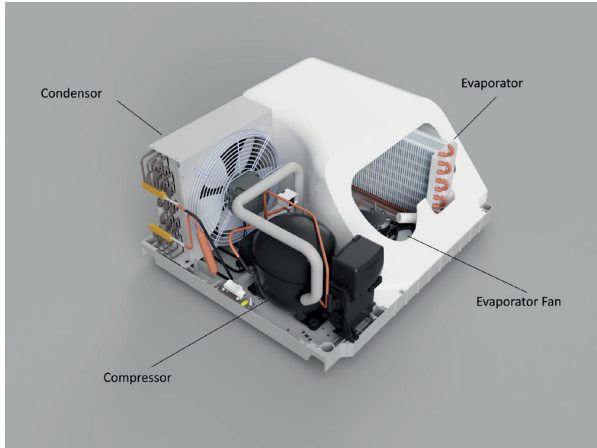

ENERGY LABEL:

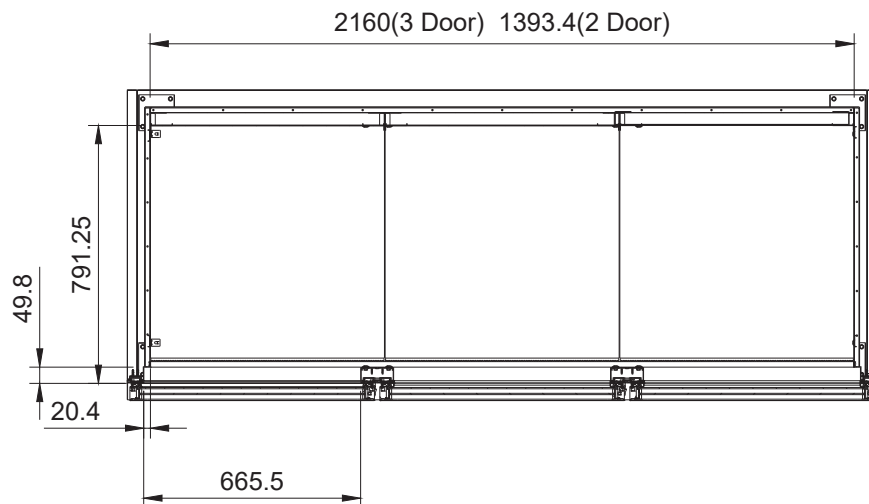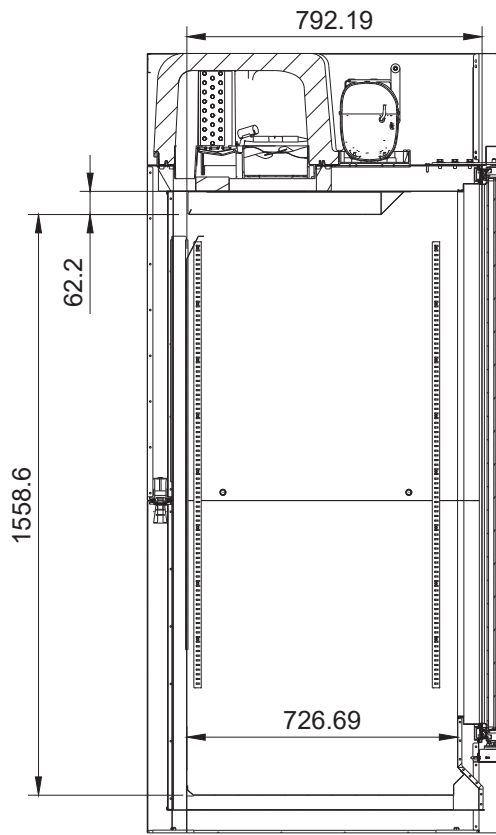

Novum (Overseas) Ltd.

The Novum Building
Clonshaugh Technology & Business Park
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400

www.novum.ie/www.novumfrance.fr

NOVUM
Redefining refrigeration